

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che per una migliore gestione e controllo del territorio comunale si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento Comunale per la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico;

Ravvisata inoltre la necessità di regolamentare e disciplinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie ovvero di nuove opere da eseguirsi su strade ed aree di proprietà comunale;

Visto che a tal fine Servizio Tecnico comunale ha provveduto alla redazione di una proposta di Regolamento Comunale per la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico che disponga le modalità di gestione dei rapporti con i privati cittadini e con gli Enti gestori di pubblici servizi;

Visto lo schema di Regolamento che consta di 14 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che la proposta di regolamento disciplina i criteri e modalità per l'impiego del suolo pubblico, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree ad uso pubblico con l'obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo nel contempo la regolare agibilità del traffico veicolare e pedonale al fine di evitare disagi alla popolazione nell'area interessata dai lavori;

Ritenuto quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze connesse alla tutela del territorio e della salute pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi n. 9 espressi per alzata di mano, dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento Comunale manomissione del suolo pubblico", che consta di 14 articoli, il quale viene allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. **di dare atto** che si provvederà a dare opportuno conoscenza al contenuto del presente regolamento mediante pubblicazione sul sito internet del comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva separata votazione, favorevole e unanime, legalmente espressa in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità contabile	Favorevole	29/03/2016	F.to:Dott.ssa Elena Penco	
Regolarità tecnica	Favorevole	29/03/2016	F.to:geom. Nicola D'Elia	



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

**REGOLAMENTO COMUNALE
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del.....



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

SOMMARIO

Articolo	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Modalità di presentazione domanda
3	Autorizzazione e tempi di esecuzione
4	Deposito cauzionale
5	Modalità di esecuzione
6	Ripristini: a - di pavimentazioni in conglomerato bituminoso b - di pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti dicemento c - di pavimentazioni speciali e diverse d - della segnaletica verticale e - della segnaletica orizzontale
7	Accertamento della regolare esecuzione
8	Interventi urgenti
9	Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione
10	Casi non previsti dal presente regolamento
11	Sanzioni Amministrative
12	Pubblicità del regolamento
13	Rinvio dinamico
14	Entrata in vigore



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e gli Enti Pubblici, privati, associazioni ecc. in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica, rete elettrica, ecc.), ovvero a qualsiasi intervento che si rendesse necessario su strade e proprietà comunali e loro pertinenze.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni, i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare al Comune domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e da regolamenti.

La documentazione da allegare è prevista nel modello di domanda da ritirare presso il Servizio Tecnico. La domanda in carta libera dovrà essere presentata almeno 7 giorni lavorativi prima della data proposta per l'inizio dei lavori, e dovrà contenere:

- dati del richiedente;
- dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
- ubicazione dell'intervento;
- descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi si tratta (conduttura gas, acquedotto, fognatura, cavidotto telefonico, elettrodotto od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo;
- gli ingombri massimi dei mezzi che si intendono utilizzare e del cantiere di lavoro;
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;
- rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
- nota della segnaletica orizzontale e verticale presente nell'area interessata dal cantiere;
- documentazione fotografica;
- la data proposta per l'inizio dei lavori;
- la durata prevista dei lavori;
- allegati contenenti:
 - o estratto di mappa in scala 1:1000/2000;
 - o planimetria in scala 1:100/200.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

Art. 3 - Autorizzazione e tempi di esecuzione

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta costituzione del deposito cauzionale richiesto, con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni. L'autorizzazione avrà validità di sei mesi dal rilascio. Entro tale periodo i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Art. 4 - Deposito cauzionale

Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa oltre che della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata o rimossa. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) - pavimentazione in conglomerato bituminoso

- € 50,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 6 commi a.1 e a.2;

Detto importo verrà annualmente aggiornato in funzione della variazione ISTAT e/o delle condizioni di mercato.

L'aggiornamento sarà oggetto di semplice Determina Dirigenziale o Responsabile del Servizio.

Nel caso di interventi di rilevante importanza, su richiesta ed a cura del richiedente il valore del deposito cauzionale viene calcolato mediante computo metrico estimativo, secondo i parametri di cui all'Art. 6 del presente regolamento, facendo riferimento alla pubblicazione: "ELENCO PREZZI INFORMATIVI delle OPERE EDILI in Milano" in vigore al momento della richiesta. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tale computo metrico dovrà essere esplicitamente approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ornavasso.

b) - pavimentazioni in porfido

- in base al computo metrico estimativo presentato dal richiedente utilizzando i prezzi unitari di cui al listino prezzi informativi delle Opere Edili in Milano in vigore al momento della richiesta. Resta fissato in € 300,00 l'importo della cauzione.

Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati interessanti la pavimentazione stradale, il Servizio Tecnico potrà esonerare il titolare della autorizzazione a quanto previsto dal presente articolo, fermo restando il versamento di € 20,00 al metro quadrato per mancato ripristino con svincolo della cauzione contestualmente al pagamento.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento sul conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

In alternativa il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari a ciò autorizzati, della durata di mesi 16 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, può essere sostituito da una fideiussione bancaria cumulativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune.

In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, anche per il tramite di escussione della fideiussione, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

raggiungimento dell'importo originariamente garantito. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione, redatto dal tecnico comunale incaricato, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione. Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro il periodo di validità della autorizzazione (sei mesi), il mancato rispetto di detto termine costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante. Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato a lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale. L'eventuale materiale di risulta, se destinato al riutilizzo in altro cantiere, potrà essere movimentato in osservanza delle procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) e D.G.R. 24-13302 del 15/02/2010.

Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo o comunque non destinato al riutilizzo, dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada.

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

Il riempimento degli scavi, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.

Art. 6 – Ripristini

a) - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm 20;
- strato di base in misto di fiume bitumato (tondisco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
- la colmataura così ottenuta dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione e, ove occorre, tempestivamente ed opportunamente ricaricata;
- fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm 3;



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

In ogni caso il ripristino sia del manto di usura che della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà avvenire entro il termine di validità dell'autorizzazione.

a.2 - Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
- Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (fig. 5).

a.3 - Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig. 7);
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11, 13);
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12);
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.

b) - Pavimentazioni in porfido lapideo

le pavimentazioni (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa posa di opportuna segnaletica. Qualora ciò non fosse possibile, il materiale dovrà essere depositato in altro luogo idoneo a disposizione del titolare dell'autorizzazione in attesa del riutilizzo, ovvero in luoghi indicati dal Comune, ove disponibili.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione, in attesa del naturale assestamento, non oltre due mesi, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder o tondisco).

Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

quale verrà successivamente posata la pavimentazione; gli interstizi tra i cubetti siano sigillati con sabbia mista a cemento.

Dovranno essere curati i raccordi e la quota con la pavimentazione esistente.

c) - Pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

d) - Segnaletica verticale

La segnaletica verticale eventualmente rimossa o danneggiata dovrà essere ripristinata come in origine. Resta in capo al titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per danni verso terzi riconducibili a tale operazione, così come meglio specificato all'Art. 9.

e) - Segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata come in origine e correttamente raccordata con quella esistente, pena l'incameramento del deposito cauzionale.

Il ripristino della segnaletica orizzontale a cura del personale comunale può essere eseguito anche in tempi successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione, senza che ciò costituisca pregiudizio per lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 7 - Accertamento della regolare esecuzione

Ad ultimazione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà richiedere per iscritto, al Servizio Tecnico Comunale, sopralluogo di accertamento della corretta esecuzione degli stessi.

Al riguardo verrà redatto e controfirmato dal tecnico comunale un certificato di regolare esecuzione dei lavori, che verrà emesso entro trenta giorni dalla data di richiesta.

Nel caso della mancata esecuzione del ripristino, ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale, entro il termine di validità della autorizzazione (sei mesi) il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale. Se invece, a ripristino eseguito e nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, il collaudatore potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.

Art. 8 - Interventi urgenti

In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti che rivestano carattere di assoluta e comprovata urgenza, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione anche a mezzo fax dei lavori al Sindaco e all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale. A tale scopo, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dall'inizio dei lavori, dovrà essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale tutta la documentazione prevista all'Art. 2 del presente regolamento. Entro il quinto giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà inoltre essere costituito il deposito cauzionale richiesto.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione del ripristino finale, ricadrà esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi. Tale responsabilità del titolare dell'autorizzazione si protrae sino a dodici mesi oltre la data di ricevimento, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, della comunicazione di Fine Lavori. Durante tale periodo, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad intervenire a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, a propria cura e spese, per ovviare a qualsiasi avvallamento o deformazione, anche di lieve entità, della pavimentazione interessata dai lavori oggetto dell'autorizzazione stessa.

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione abbia optato per l'effettuazione del ripristino del manto d'usura a cura del Comune (Art. 4 lettera "a" secondo comma), tale obbligo avrà durata massima di dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di Fine Lavori, ovvero fino a ripristino del tappeto d'usura da parte del Comune.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 e s.m.i. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 11 - Sanzioni Amministrative

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune (fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8 del presente regolamento) sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia, fermo restando l'obbligo del corretto ripristino secondo le prescrizioni previste dall'Art. 6.

Per quanto non previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 e s.m.i., le sanzioni relative alla violazione di uno o più articoli del presente regolamento si intendono normate dal "Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative" attualmente in vigore ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 29.06.2001 es.m.i..

Art. 12 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Ornavasso.

Art. 13 - Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA SINO A 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino

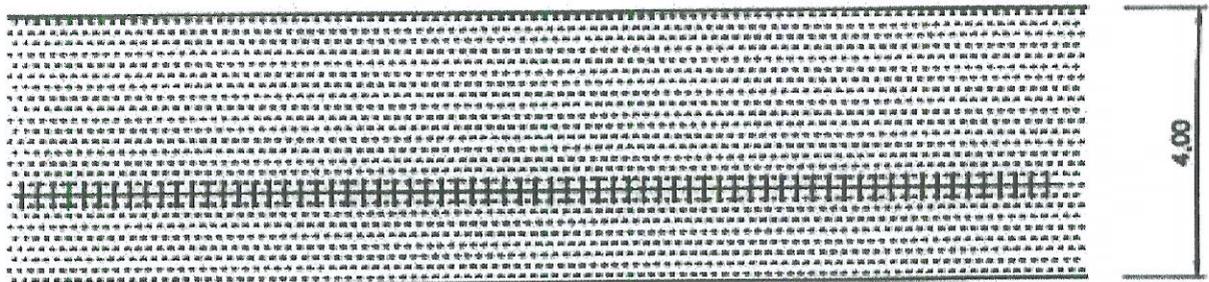


figura 1

scavo longitudinale alla carreggiata

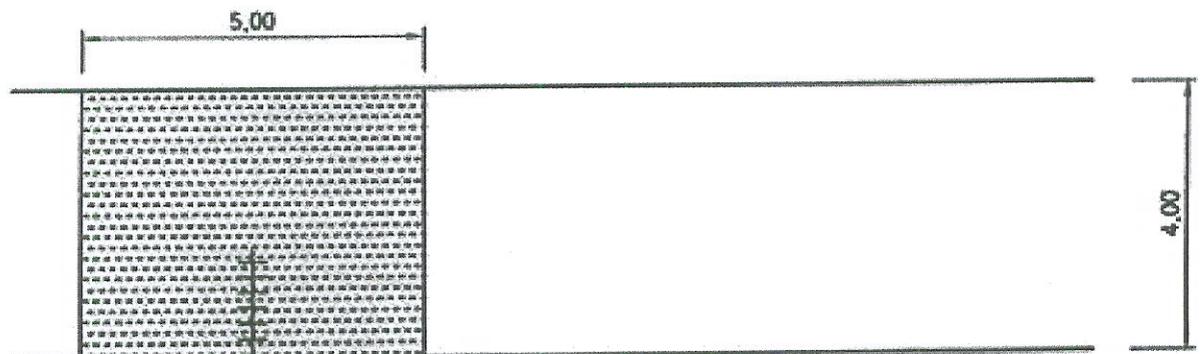


figura 2

scavo trasversale alla carreggiata

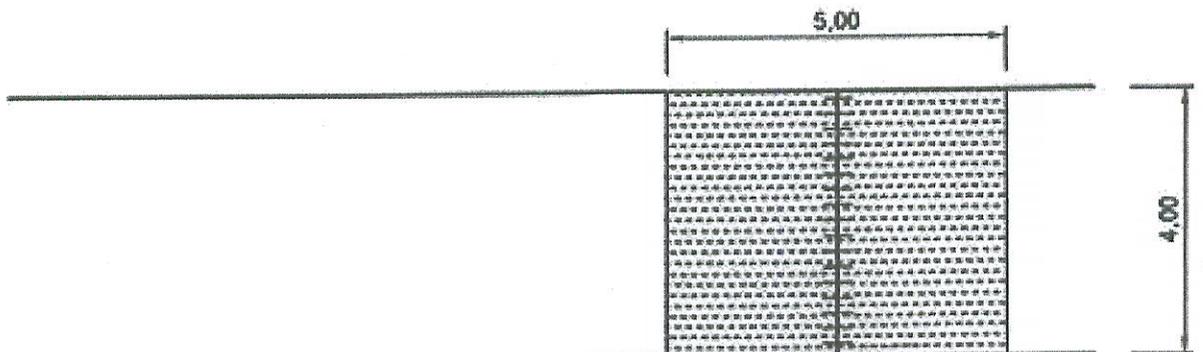


figura 3

scavo trasversale alla carreggiata



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

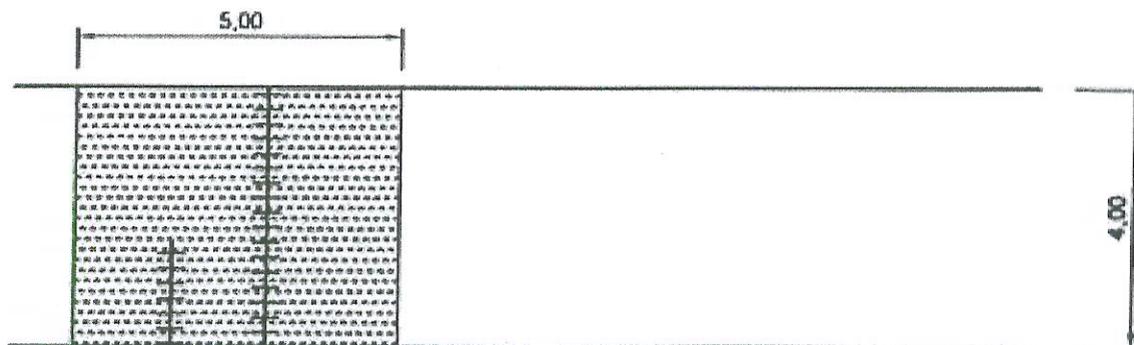


figura 4

doppio scavo trasversale alla carreggiata

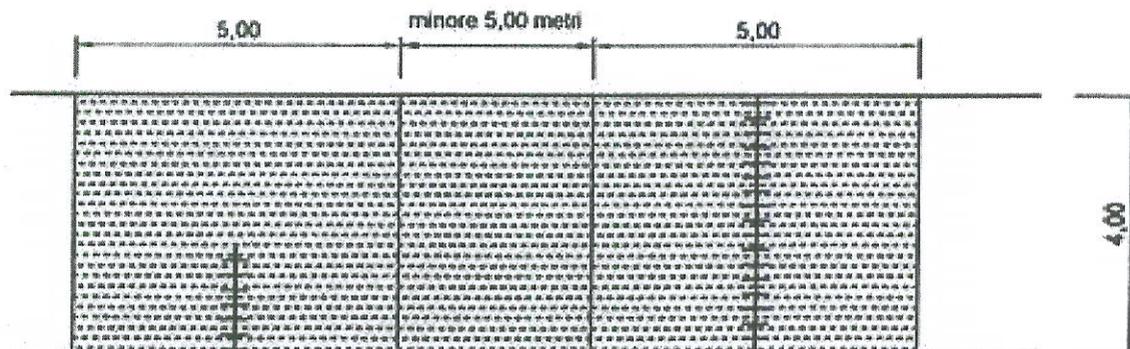


figura 5

scavi multipli

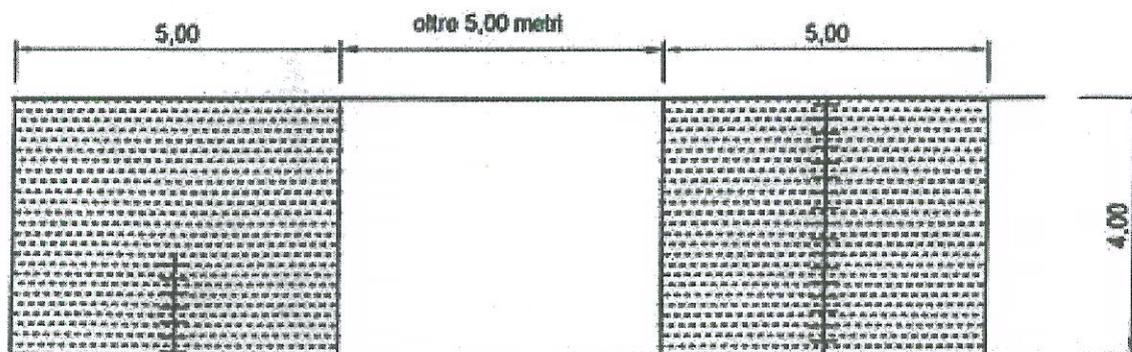


figura 6

scavi multipli



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)



MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino

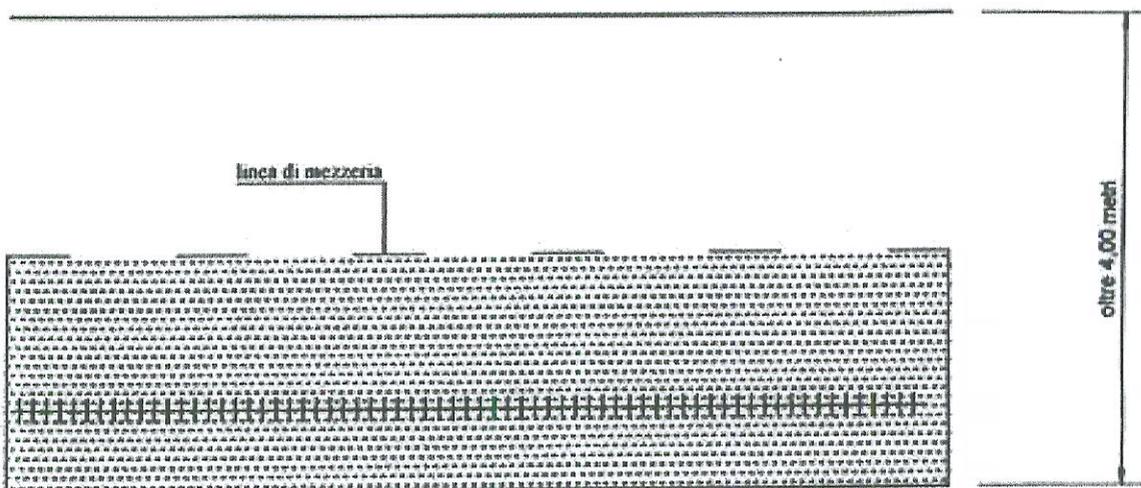


figura 7

scavo longitudinale alla carreggiata

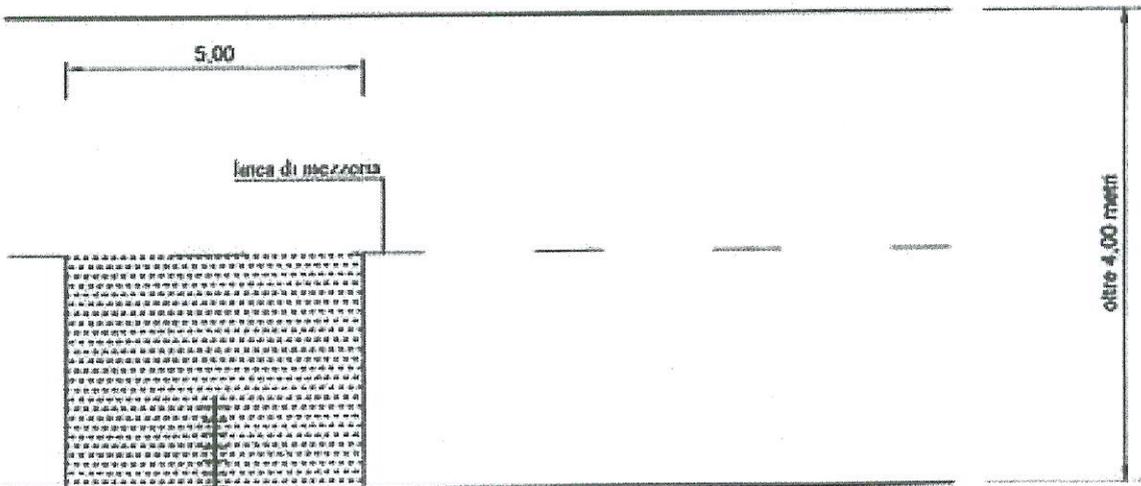


figura 8

scavo trasversale alla carreggiata



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

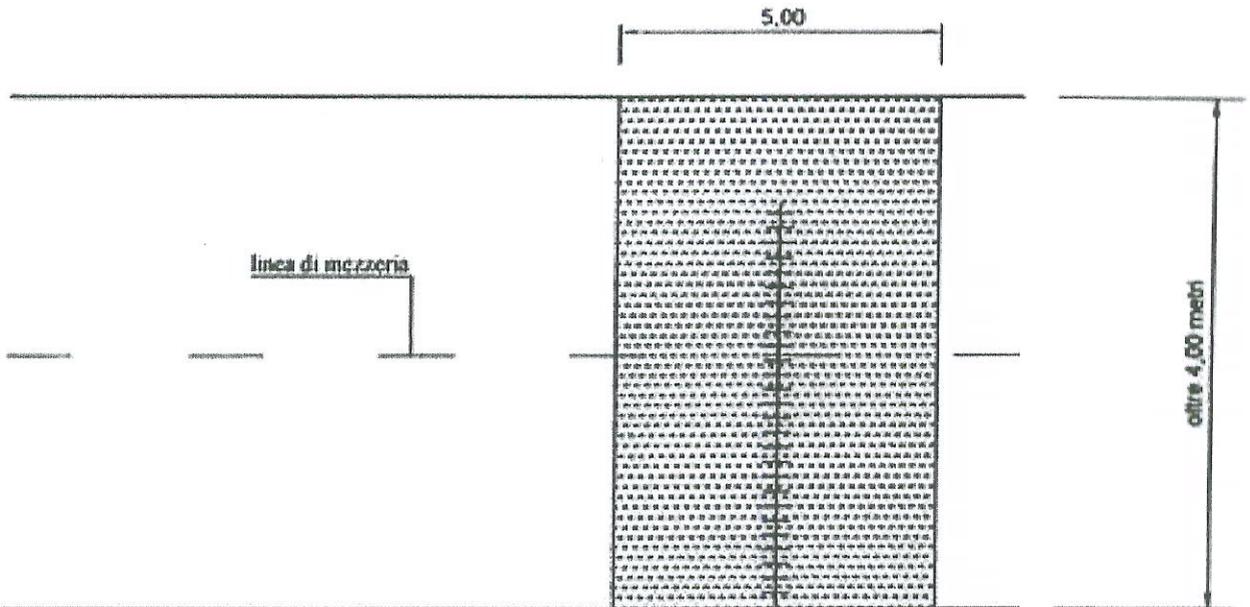


figura 9

scavo trasversale alla carreggiata

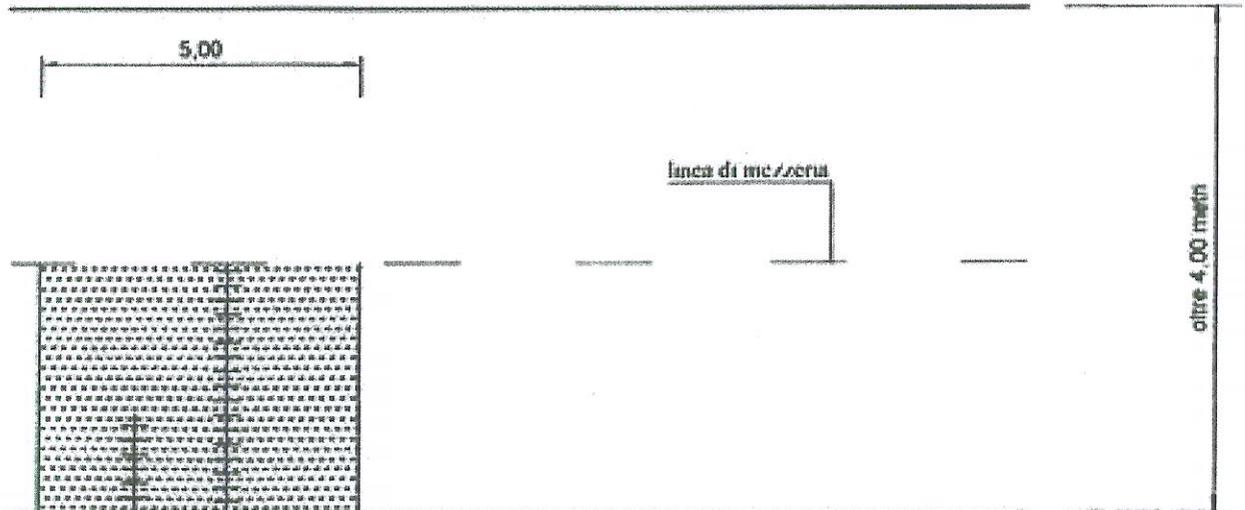


figura 10

doppio scavo trasversale alla carreggiata



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

31
17
17

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino

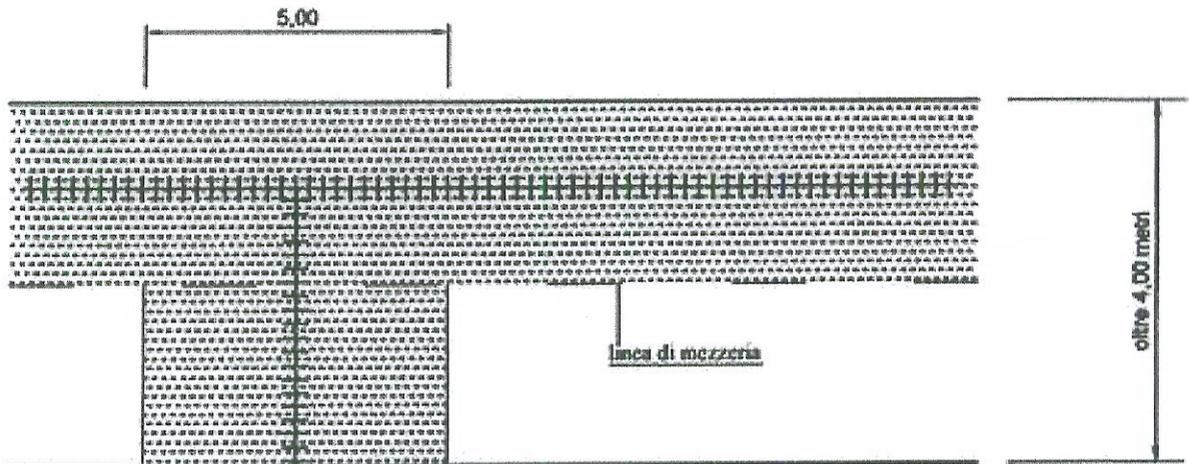


figura 11

scavo longitudinale e trasversale

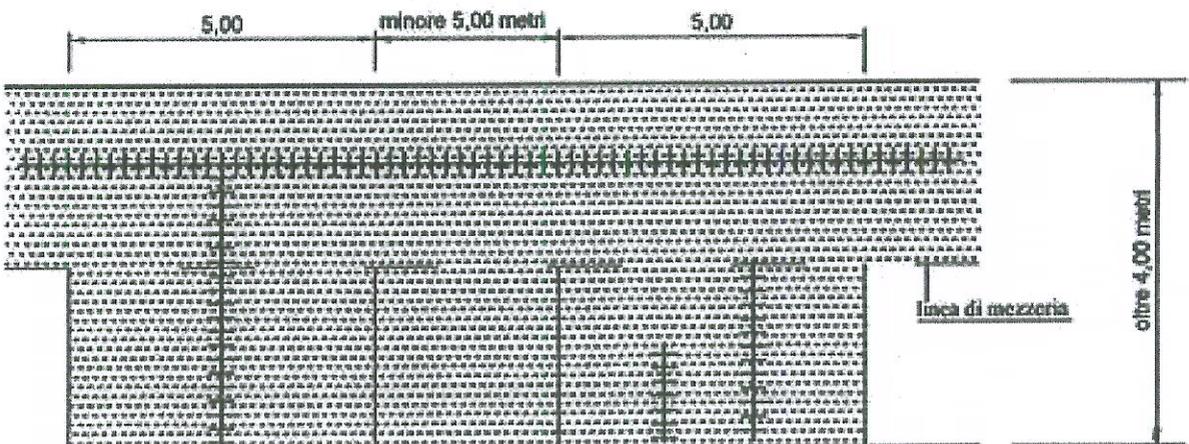


figura 12

scavi multipli



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

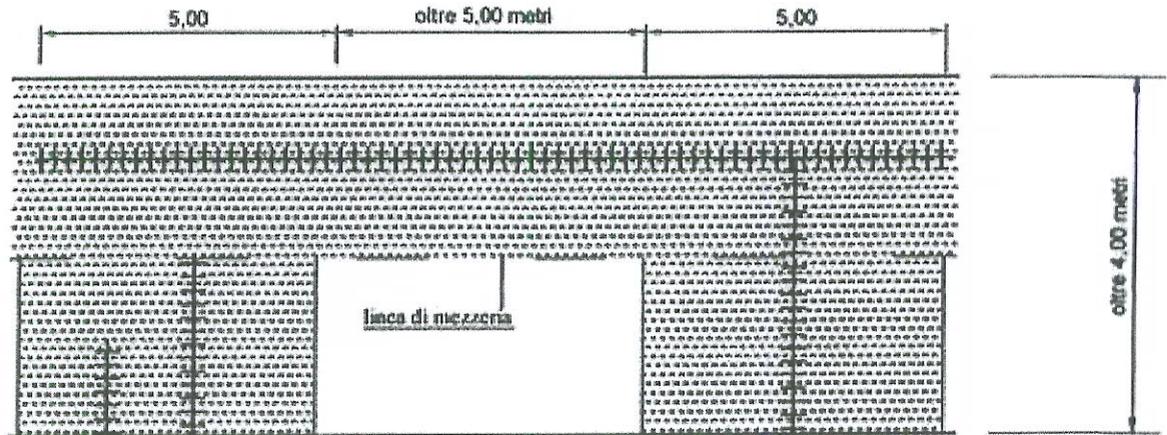


figura 13

scavi multipli

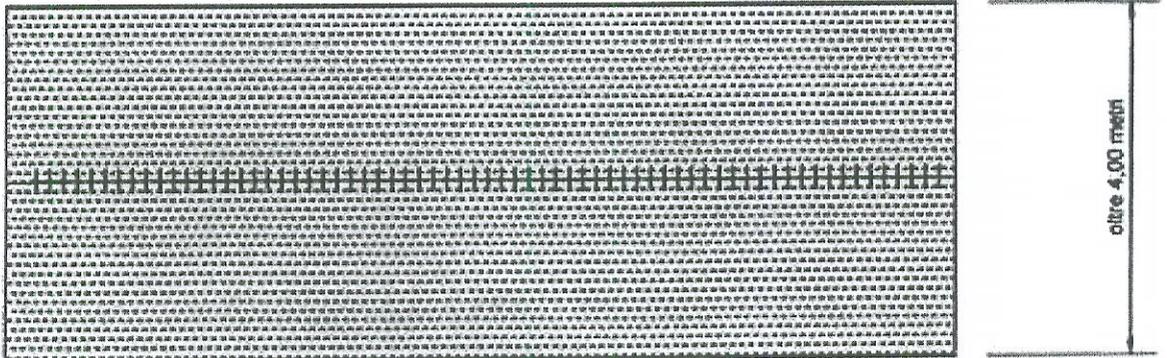


figura 14

scavo al centro della strada



Comune di Ornavasso
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Protocollo:

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Per esecuzione di:

- INTERVENTI ALLA RETE FOGNARIA
- INTERVENTI ALLA RETE IDRICA
- INTERVENTI ALLA RETE GAS-METANO
- INTERVENTI ALLA RETE ELETTRICA
- INTERVENTI ALLA RETE TELEFONICA
- ALTRO (specificare).....

Ubicazione intervento.....

Censito al catasto terreni al foglio.....mappale.....

Richiedente: (nominativo – indirizzo – telefono)

.....

.....

Impresa esecutrice dei lavori: (nominativo – indirizzo – telefono).....

.....

.....

Estremi atto abilitativi agli interventi edilizi

.....

Stralcio planimetrico in scala 1:1000 della zona esteso alle vie limitrofe con evidenziato l'edificio e l'intervento richiesto e le caratteristiche dell'opera (lunghezza – larghezza - profondità dello scavo e specifiche costruttive)

La Proprietà si impegna a tenere sollevato ed indenne codesto Ente da qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori che verranno intrapresi dall'impresa esecutrice degli stessi, la quale se ne assume la piena ed esclusiva responsabilità verso l'Ente, verso terzi, nei confronti dei propri dipendenti e loro Enti previdenziali ed Assicurativi e verso altre persone incaricate delle opere o che, comunque, si trovino sui lavori intrapresi, provvedendo al relativo risarcimento dei danni.

La Proprietà si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'Ente che saranno parte integrante del nulla osta per l'esecuzione dello scavo su pubblico suolo.

Data..... Firma del Richiedente.....

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: CIGALA FULGOSI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott.ssa Giulia Rampone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione _____ all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1 APR. 2016 al 16 APR. 2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott.ssa Giulia Rampone

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario comunale



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 MAR. 2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

, li 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

